შ.პ.ს. „სუჯა“

ქ. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე სერვისცენტრის რეკონსტრუქცია

სუსტი დენი (კომპ. ქსელი)

თბილისი 2026 წ.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილება

ბანკის ოფისის კომპიუტერული ქსელი - ტექნიკური სპეციფიკაციები

რეკის მოდელი წინასწარ თანხმდება **IT** სამსახურთან. ქსელის მონტაჟის დასრულების შემდეგ რეკების ყველა გასაღები ჩაბარდება ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილების თანამშრომელს.

1. რეკში პაჩპანელების განლაგება თანხმდება იტ სამსახურთან წინასწარ.
2. რეკში ჩამონტაჟებული უნდა იყოს PDU მოდული, 6-8 socket typeF(EUROPE)- 2 ც.
3. PDU მოდული მზად უნდა იყოს შესაერთებლად უწყვეტ კვების წყაროზე. ბოლოვდებოდეს typeF(EUROPE) cord.
4. ოფისის ქსელის გაყვანილობა ხდება 5E FTP კაბელით.
5. კაბელის სიგრძე როზეტიდან პაჩპანელამდე არ უნდა აღემატებოდეს 80მ.-ს.
6. ყველა 8 წვერი დასმული უნდა იყოს პაჩპანელზე და როზეტზე, B კატეგორიის შესაბამისად.
7. მოწოდებული უნდა იყოს 5E FTP დაბეჭდილი პაჩკორდი: სამუშაო ადგილზე - 3მ.
   რეკის მხარეს - 1.0 მ.
8. ქსელის წერტილები და პაჩპანელი მარკირებული, ნუმერაცია უნდა იყოს მიმდევრობით 1,2,3,4,5...


შენიშვნა(2016):

ტაბლოს ადგილზე, ერთი ქსელის და ერთი დენის წერტილი - 1C/1E
გარე ტელევიზორის უკან - 2C/2E
რიგების მართვის აპარატთან - 1/1E
ფეის აპარატებთან 2C1E

სარეკლამო ტელევიზორებთან ან ტელევიზორების ჯგუფთან დენი მიწოდებული უნდა იყოს ცალკე ავტომატიდან. ანუ ეს ხაზი არ უნდა კვებავდეს რაიმე განათებას ან კონდენცირება ვენტილაციას, ან სხვა მსგავს სისტემას.
რიგების მართვის აპარატთან დამონტაჟდეს დენის როზეტი, რომლის მეორე ბოლო მთავრდება, ე.წ. „ვილკით“ ბანკომატების უკან ფართში, ასეთი ფართის არარსებობის შემთხვევაში-სასერვეროში.

რეკი I

1) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
2) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
3) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
4) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----




რეკი II

1) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
2) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
3) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----


რიბის მართვისათვის

4) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----



რეკი III


1) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
2) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----
3) პაჩ-პანელი Patch Panel 24 Port ----



პროექტის შემადგენლობა

1. კომპ. როზეტების ნუმერაცია და განმარტებითი
2. I სართული კომპ. როზეტების განლაგების გეგმა
3. II სართული კომპ. როზეტების განლაგების გეგმა
4. მასალათა ჩამონათვალი

საინფორმაციო კაბელის ჭერზე დამაგრების სქემა

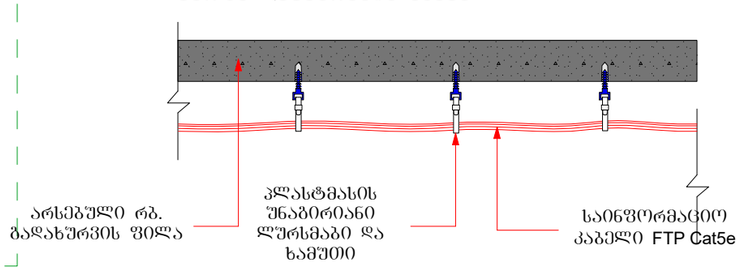

სადენი კედელზე დამაგრდეს პლასტმასის კაბელის სამაგრით

ფორ. A-3 | დაკვეთა

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

- კომპ. როზეტი ორმაგი
- კომპ. როზეტი
- კომპ. როზეტი კოროგში და ღია დაქენებისთვის
- კომპ. როზეტი იატაკში სამონტაჟო კოლოფში
- ინტერნეტის კაბელი
- პლასტმასის გოფრირებული მილი ორმაგი
- საკაბელო კოროგი

დამკვეთი	სს. თიბისი ბანკი
მისამართი	მარჯანიშვილის გამზირი №7
პროექტის სახელწოდება	ქ. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე სერვისცენტრის რეკონსტრუქცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. სუჯაშვილი	
შესრულა	ი. სუჯაშვილი	

შ.პ.ს. „სუჯა“

სუსტი დენი

მასშტაბი	
თარიღი	2026 წ.

კომპ. როზეტების ნუმერაცია და განმარტებითი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	სდ-01	4

ფურც. А-3	**ფაქტობრივი**		**ნახატების ნომერი**
		ტექნიკური პასპორტი	
			ტიტულის ფურცელი
			ტექნიკური აღწერილობა
		1. ეზოს გეგმა	
		2. ქალაქის ფოტო	
		3. ფასადის ფოტო	
		4. სანიაღვრე	
		5. ფასადის	
		6. ასოციაციის	
		7. ცენტრალური	
		8. ტიპიური	
		9. სქემა	
		10. სანძრის	
		11. სანიაღვრე	
		12. შენიშვნები	
		13. ასანთქმის	
		14. სქემები	
		15. ფენ. სამუშაოები	

ցրագիր A-3	ջնջումով				
ընդհանուր բնութագրեր			**ջնջումով**		
ճարտարապետական լուծումներ			**ջնջումով**		
տեխնոլոգիական լուծումներ			**ջնջումով**		
շինարարական լուծումներ			**ջնջումով**		
ինժեներական համակարգեր			**ջնջումով**		
էլեկտրասնուցում			**ջնջումով**		
ջեռուցում, օդափոխություն և կոնդիցիոներացում			**ջնջումով**		
ջրամատակարարում և ջրահեռացում			**ջնջումով**		
ցանցեր			**ջնջումով**		
ավտոմատացում			**ջնջումով**		
ինժեներական ցանցեր			**ջնջումով**		
նախագծի կազմակերպում			**ջնջումով**		
շրջակա միջավայրի պահպանություն			**ջնջումով**		
հրշեջ անվտանգություն			**ջնջումով**		
հաշմանդամների համար մատչելիության միջոցներ			**ջնջումով**		
էներգաարդյունավետություն			**ջնջումով**		
**ինժեներական համակարգերի շահագործման կանոնակարգեր

სპეციპიკაცია

	დასახელება	განზომილება	ტიპი	რაოდენობა	შენიშვნა
	პაჩ-პანელი Cat5e FTP	ც		11	24 წვერიანი
	კაბელი FTP Cat5e	მ		9460	მარაგით
	კომპ. როზეტი ორმაგი (პანელით სოკეტით RJ 45 და ჩარჩოთი)	ც	კომპლექტი	76	კოლოფში დია დაყენებისთვის, ტიპი დაზუსტდეს ადგილზე
	კომპ. როზეტი ერთმაგი (პანელით სოკეტით RJ 45 და ჩარჩოთი)	ც	კომპლექტი	84	კოლოფში დია დაყენებისთვის, ტიპი დაზუსტდეს ადგილზე
	1U ჰორიზონტალური კაბელის მიმართველი რეკისთვის	ც		11	
	საკომუნიკაციო კარადა 42U 800X1000	ც		3	
	რეკში დასამონტაჟებელი 6 ჩამრთველიანი კვების დამაგრძელებელი PDU	ც		6	
	პლასტმასის უნაგირიანი ლურსმანი	ც		1000	
	პლასმასის ხამუთი 180X4.5 მმ	ც		2000	
	პაჩ-კორდი L=1m FTP Cat5e	ც		236	
	პაჩ-კორდი L=3m FTP Cat5e	ც		236	
	პლასტმასის კაბელის სამაგრი 25მმ	ც		1000	
	პლასტ. გოფრირებული ორმაგი მილი Ø-32	მ		80	
	იატაკის სამონტაჟო კოლოფი 6-ი აპარატისთვის	ც		2	

ფორ. A-3 დაკვეთა

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

დამკვეთი	ს.ს. თიბისი ბანკი
მისამართი	მარჯანიშვილის გამზირი №7
პროექტის სახელწოდება	ქ. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე სერვისცენტრის რეკონსტრუქცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბ. სუჯაშვილი	
შემსრულა	ი. სუჯაშვილი	

შ.პ.ს. „სუჯა“

სუსტი დენი

მასშტაბი	
თარიღი	2026 წ.

მასალათა ჩამონათვალი

სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მპ	სდ-4	4